


ROZŠÍŘENÍ KRAJNICE PRO SVODIDLO U PEVNÉ PŘEKÁŽKY

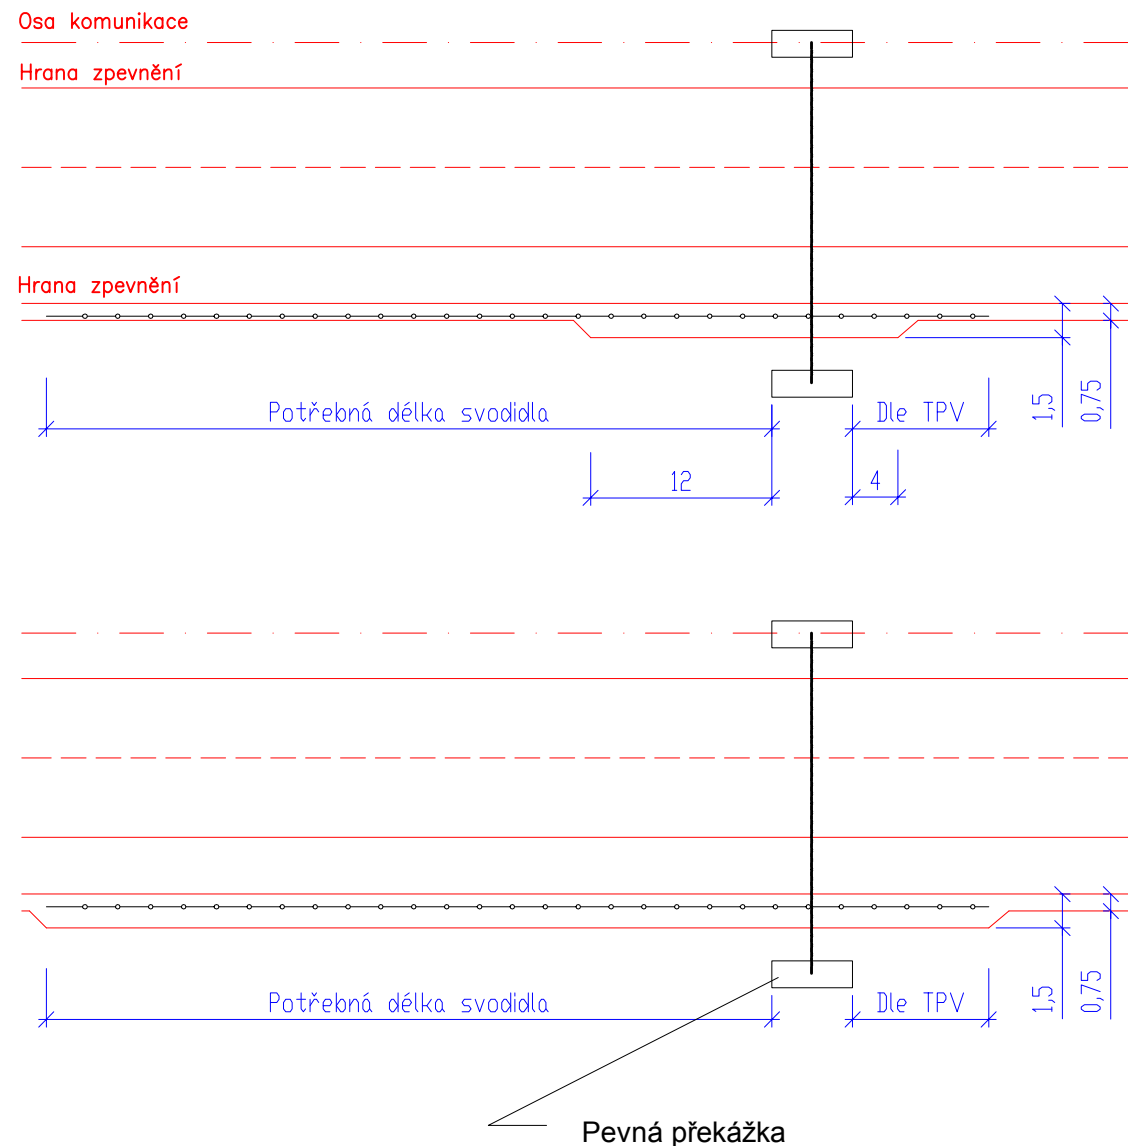

1/ Trasa v nulovém bodu nebo v zářezu s příkopem max. hloubky 0,4 m

Na stávajících stavbách se při doplnění svodidla (nikoliv prodloužení) nezpevněná krajnice dle čl. 9.8.6 ČSN 73 6101 rozšíří v délce nejméně 12 m před překážkou a 4 m za překážkou z 0,75 m na 1,5 m. Na nových stavbách se navrhne nezpevněná krajnice v šířce 1,5 m na celou délku svodidla.

Dle typu překážky se použije svodidlo s úrovní zadržení N2 nebo H2.

Uspořádání svodidla (pracovní šířka, délka před a za překážkou, napojení na jiné svodidlo atd.) viz TP 203, TP 139, TPV pro konkrétní svodidlo, resp. PPK – SVO.

2/ Trasa na násypu a v zářezu s příkopem hloubky větší než 0,4 m

Nezpevněná krajnice se dle čl. 9.8.6 ČSN 73 6101 rozšíří v celé délce svodidla. Šířka rozšířené krajnice je 1,5 m.

Dle typu překážky se použije svodidlo s úrovní zadržení N2 nebo H2.

Uspořádání svodidla (pracovní šířka, délka před a za překážkou, napojení na jiné svodidlo atd.) viz TP 203, TP 139, TPV pro konkrétní svodidlo, resp. PPK – SVO.

Poznámky:


Pevná překážka je například portál dopravního značení, velkoplošná značka, jejíž příhradové stojky nemají předepsanou vzájemnou vzdálenost, PDZ Meteo, ZPI Teploměr, sloup meteostanice, kamery, větrného rukávu apod.

Pracovní šířka je minimální vzdálenost líce svodidla od nejbližší hrany překážky. Překážkou se rozumí konstrukce vyšší než 0,2 m nad terénem

Pokud není možno krajnici rozšířit, je nutno zajistit ochranu jiným způsobem nebo získat souhlas s odchylným řešením od normy.

Svodidla u stávajících nadjezdů a portálů viz R 76. Úprava krajnice u portálů viz R 80.

c		
b	Oprava dle změny TP 114, TP 139, TP 203	18. 6. 2015
a	Oprava dle změny TP 167	1. 2. 2010
	ZMĚNA	DATUM

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTROLOVAL	Michal Prášil			
SCHVÁLIL	Ing. Matěj Sborový			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			DATUM	6. 9. 2007
NÁZEV CELKU			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	
Stavební úpravy			DOPLŇUJE	
			DOPLNĚN	R 76, R 80
NÁZEV VÝKRESU			NAHRAZEN	
			Č. VÝKRESU	R 2