

## Správná úprava stávajících značek při dostatku místa


(dodržení požadavek VL 6.1 na vzdálenost symbolu mýta od textu, tj. 0,7 h)

$h$  = výška písma




## Nouzová úprava stávajících značek při nedostatku místa

(vzdálenost symbolu mýta od textu je nejméně 0,2 h)

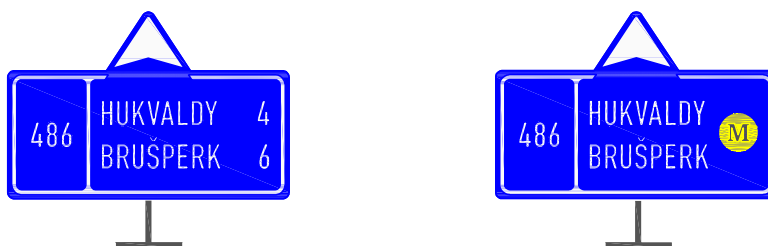

## Nepřípustná úprava stávajících značek

(musí být použit delší rozměr značky – plechu)

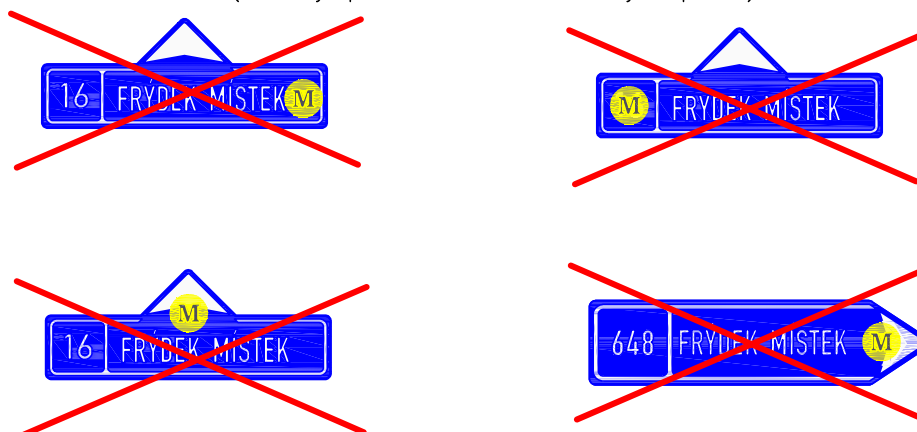

c		
b		
a	Oprava dle změny VL 6.1	14. 8. 2018
	ZMĚNA	DATUM

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTROLOVAL	Ing. Michal Caudr			
SCHVÁLIL	Ing. Jiří Klepáč			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4				
NÁZEV CELKU	Vzory značení na silnicích I. třídy		DATUM	9. 3. 2008
NÁZEV VÝKRESU	Úpravy stávajících značek IS 3 pro elektronické mýto		FORMÁT	1 x A4
			MĚŘÍTKO	
			DOPLŇUJE	R 12
			DOPLNĚN	
			NAHRAZEN	
			Č. VÝKRESU	R 13