

Vzdálenosti mezi slovy a cíli


V písmu uvedeném v DIN 1451-2, které se používá i pro dopravní značky v ČR, se mnoho rozměrů odvozuje z 1/7 výšky písma. Tato výška se značí h .

Vzdálenost mezi slovy (mezislovní mezera) je u středního písma $5/7 h$, u úzkého písma $4/7 h$.

U víceslovných cílů obsahujících předložku se předložka a text za ní píše písmem o stupeň nižším (viz TP 100). Mezislovní mezera před předložkou se odvozuje od vyššího písma, mezera nebo mezery za předložkou se odvozují od nižšího písma.

Obvykle se každý cíl píše do samostatného řádku. Při nedostatku místa lze uvést na jednom řádku více cílů pro daný směr. Vzdálenost mezi jednotlivými cíli v jednom řádku je u středního písma $12/7 h$, u písma úzkého $11/7 h$.

Při uvedení cíle a subplochy v jednom řádku je mezera stejná jako mezi dvěma cíli.

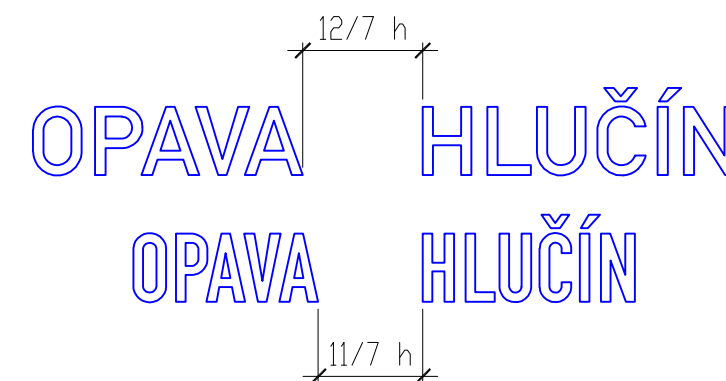

Poznámka:

h = výška písma

h_v = výška vyššího písma

h_n = výška nižšího písma

C		
B		
A	Změna dle VL 6.1 – 2019	23. 5. 2022
	ZMĚNA	DATUM

KRESLIL	Michal Prášil		
KONTROLOVAL	Ing. Michal Caudr		
SCHVÁLIL	Mgr. Ján Skovajsa		
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ			
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			
NÁZEV CELKU			DATUM
Grafika VLKP			30. 11. 2008
NÁZEV VÝKRESU			FORMÁT
Vzdálenosti slov a cílů			2x A4
			MĚŘÍTKO
			DOPLŇUJE
			DOPLNĚN
			NAHRAZEN
			č. VÝKRESU
			R 40