

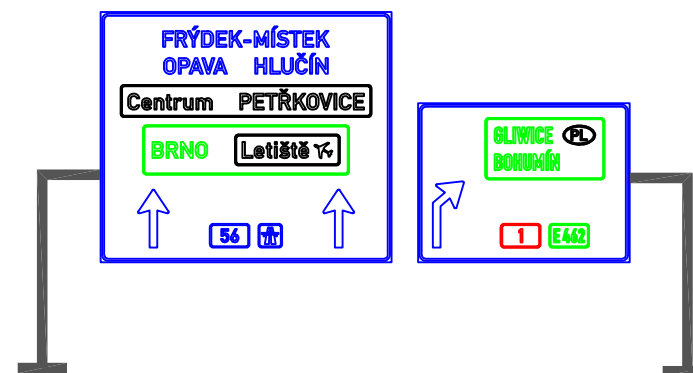


ROŽNOV P. R.
ROŽMITÁL P. TŘ.
5/7 hv 5/7 hn
4/7 hv 4/7 hn

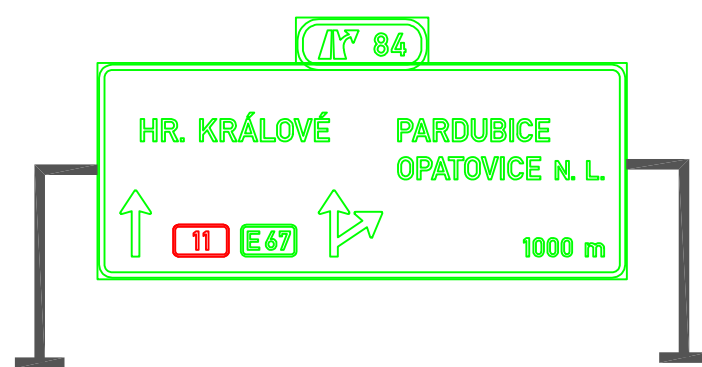

HR. KRÁLOVÉ
VAL. MEZIŘÍČÍ
5/7 h
4/7 h

OPAVA HLUČÍN
OPAVA HLUČÍN
12/7 h
11/7 h

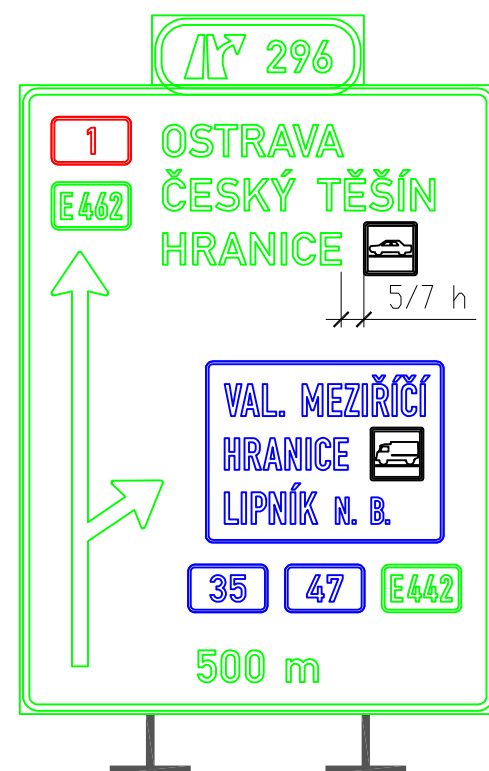

Vzdálenosti mezi slovy a cíli

V písmu uvedeném v DIN 1451-2, které se používá i pro dopravní značky v ČR, se mnoho rozměrů odvozuje z 1/7 výšky písma. Tato výška se značí h .

Vzdálenost mezi slovy (mezislovní mezera) je u středního písma $5/7 h$, u úzkého písma $4/7 h$.

U víceslovných cílů obsahujících předložku se předložka a text za ní píše písmem o stupeň nižším (viz TP 100). Mezislovní mezera před předložkou se odvozuje od vyššího písma, mezera nebo mezery za předložkou se odvozuje od nižšího písma.

Obvykle se každý cíl píše do samostatného řádku. Při nedostatku místa lze uvést na jednom řádku více cílů pro daný směr. vzdálenost mezi jednotlivými cíli v jednom řádku je u středního písma $12/7 h$, u písma úzkého $11/7 h$.

Při uvedení cíle a subplochy v jednom řádku je mezera stejná jako mezi dvěma cíli.

Při uvedení symbolu jiné dopravní značky vedle cíle (např. druh vozidla, vyznačení zákazu, nikoliv však čísla silnic) je vzdálenost mezi nimi $5/7 h$ pro oba řezy písma.

Poznámka:

h = výška písma

hv = výška vyššího písma

hn = výška nižšího písma

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTROLOVAL	Michal Prášil			
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			DATUM	30. 11. 2008
NÁZEV CELKU Grafika VLKP			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU Vzdálenosti slov a cílů			DOPLŇUJE	
			DOPLNĚN	
			NAHRAZEN	
			Č. VÝKRESU	R 40