

Správná úprava stávajících značek při dostatku místa


(dodržen požadavek VL 6.1 na vzdálenost symbolu IP 15c od textu, tj. 0,7 h)

h = výška písma




Nouzová úprava stávajících značek při nedostatku místa


(vzdálenost symbolu IP 15c od textu je nejméně 0,2 h)

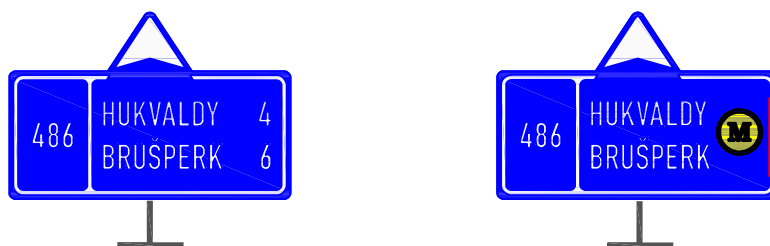

Nepřípustná úprava stávajících značek

(musí být použit delší rozměr značky – plechu)

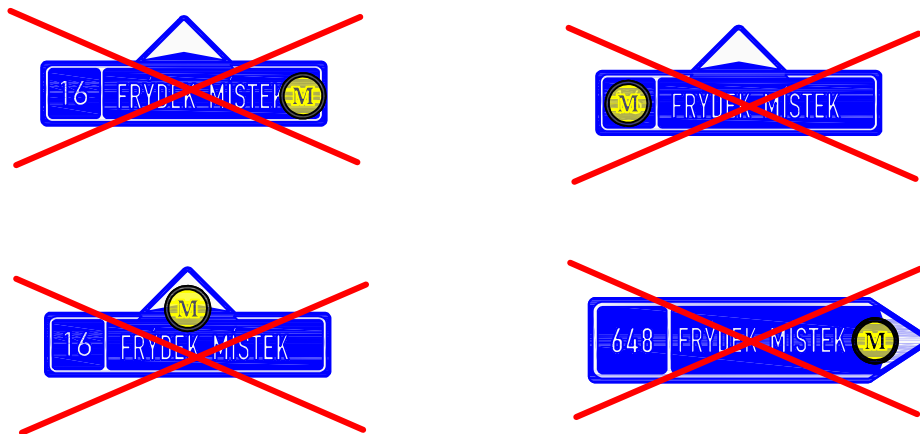

KRESLIL	Michal Prášil		
Kontroloval	Michal Prášil		
SCHVÁLIL			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ			
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			
NÁZEV CELKU			DATUM
Vzory značení na silnicích I. třídy			9. 3. 2008
			FORMÁT
NÁZEV VÝKRESU			1 x A4
			MĚŘÍTKO
Úpravy stávajících značek IS 3 pro elektronické mýto			DOPLŇUJE
			R 12
			DOPLNĚN
			NAHRAZEN
			č. VÝKRESU
			R 13